

Stoppa dom innan det blir för sent...

För låg upplösning och utan utfall

Bilder skall som utgångspunkt levereras i 300 dpi. Om Dina bilder eller annan grafik & logotype levereras i lägre upplösning (normal skärmgrafik är 72 dpi.) blir resultatet hackigt / pixlat. Lägg alltid 3-5 mm. i utfall om bilder, färgtytor går ut till kanten.


Färger och färgskalor (ICC färgprofiler)

Tryck: Pantone eller CMYK. Print: Pantone, CMYK eller RGB. Är Du osäker så läs på mallen eller ring oss så hjälper vi Er.

Vanligtvis när man installerar ett program och man kommer till färgprofilinställningen, så väljer man bara ok. Men om programmet är i en Engelsk version, väljs då amerikanska standarden U.S. Web Coated (SWOP) som default.

Det är viktigt att ställa in den korrekta profilen. För InDesign, Illustrator & Photoshop gäller: Gå in i Meny Edit / Color settings och välj Europe prepress default under punkten settings. Då är programmet korrekt inställt och har valt:

RGB: Adobe RGB
CMYK: Euroscale Coated v2

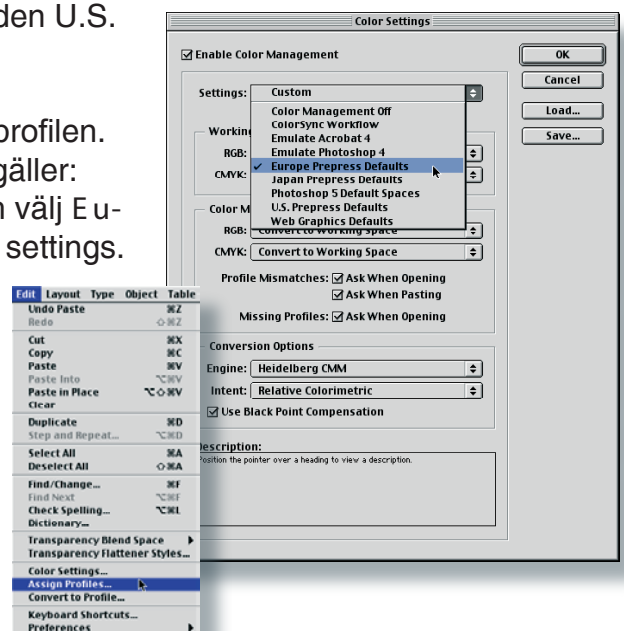

Texter

Informativa texter (min. 6 pt. om typsnittet är utan ramar, 8 pt. om den har ramar) Placeras minst 2 mm från kanter, inget utfall.

Bilder/färger

För heltäckande färger/bilder önskar vi oss 3mm utfallande.

CD/DVD-label kan skickas som fyrkantig (ingen håll i mitten) med 3mm utfallande

TOP3FEL